



LED lighting

LOSI ứng dụng công nghệ LED cho giải pháp nhà thông minh.



LED là Công nghệ
trung tâm của Tương Lai
Đèn LED thúc đẩy Nông nghiệp với Giải Pháp Xanh

Giải pháp kết nối
LED với thiết bị
Thông Minh




LOSI LED LIGHTING

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG LOSI với bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chiếu sáng dự án trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện và nhà máy. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của chủ đầu tư. Chúng tôi tự hào là đơn vị đã và đang cung cấp các sản phẩm chiếu sáng cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn VINGROUP: VinRetails, Vinhomes, Vinmec, Vinschool, Vinpearl....

Với tôn chỉ chất lượng và hiệu quả sử dụng đặt lên hàng đầu. Các sản phẩm được thiết kế sản xuất có hiệu suất phát quang cao, thời gian sử dụng liên tục/ngày lớn giúp người sử dụng tiết kiệm được chi phí một cách hiệu quả nhất.

Tại LOSI chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm nhằm cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Tất cả sản phẩm có thời gian bảo hành từ 24 tháng đến 60 tháng tùy theo chủng loại sản phẩm. Sản phẩm sử dụng cho chiếu sáng nội thất và hộ gia đình luôn có chỉ số hoàn màu CRI > 80 cho ánh sáng tốt nhất cho mắt.

Với sự nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu, sản xuất đến phân phối. LOSI cam kết mang đến Quý khách hàng giá trị lớn nhất tới từng sản phẩm.

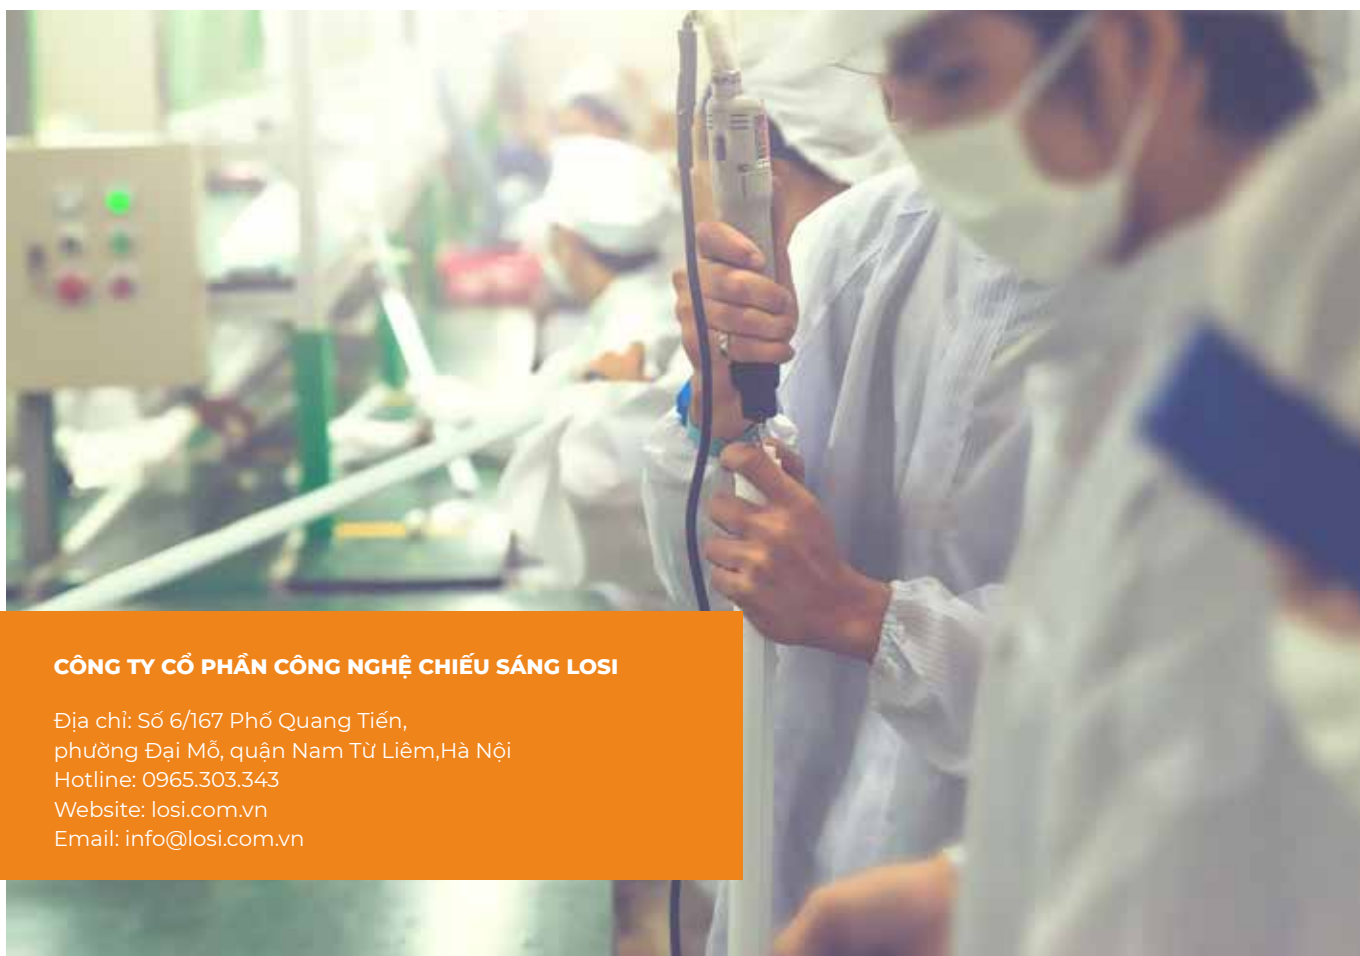

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG LOSI

Địa chỉ: Số 6/167 Phố Quang Tiến,
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0965.303.343
Website: losi.com.vn
Email: info@losi.com.vn

ĐÈN TUÝP LED T8 THUỶ TINH PC(GLASS PC)



- » Chất liệu: Thủy tinh + PC
- » Chỉ số hoàn màu > 80
- » Chip led hiệu suất > 100lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng và văn phòng

Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
T8GP-9W-06	9	Điện áp: AC 220-240V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Thủy tinh + PC	3000K 4000K 65 00K	720	D28*L601	20,000	82,000
T8GP-18W-12	18			1600	D28*L1212		108,000
T8GP-24W-12	24			2200	D28*L1212		132,000

ĐÈN TUÝP LED T8 PC ECO

- » Chất liệu: PC Nano chống va đập, an toàn trong quá trình sử dụng
- » Hiệu suất phát quang > 110lm/W
- » Chỉ số hoàn màu > 80
- » Thích hợp chiếu sáng hộ gia đình, văn phòng



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
T8ECO-9W-06	9	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: PC	3000k 4000k 6500k	720	D28*L602	20,000	88,000
T8ECO-18W-12	18			1600	D28*L1212		120,000
T8ECO-24W-12	24			2200	D28*L1212		148,000

ĐÈN TUÝP LED T8 NHÔM NHỰA HOME PLUS

- » Chất liệu: Nhôm + PC Nano giúp tản nhiệt tốt hơn, độ bền cao, chống va đập
- » Driver chất lượng cao cho các vị trí thấp sáng có thời gian sử dụng liên tục >8h/ngày
- » Hệ số hoàn màu > 80. Không nhấp nháy tốt cho người sử dụng
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng, văn phòng và công trình



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
T8HP-10W-06	10	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	850	D28*L602	25,000	137,000
T8HP-20W-12	20			1700	D28*L1212		181,000
T8HP-24W-12	24			2040	D28*L1212		208,000

ĐÈN TUÝP LED T8 NHÔM NHỰA PRO

- » Chất liệu: Nhôm + MICA chịu va đập, tản nhiệt tốt nhất cho đèn
- » Sử dụng driver chuyên dụng chịu được điều kiện sử dụng liên tục > 16h/ngày
- » Hiệu suất phát quang > 115lm/W
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Phù hợp chiếu sáng Gia đình, văn phòng và Công trình yêu cầu khắt khe nhất



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
T8AP-10W-06	10	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 180 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	850	D28*L602	25,000	145,000
T8AP-20W-12	20			1700	D28*L1212		205,000
T8AP-24W-12	24			2040	D28*L1212		228,000

BỘ ĐÈN TUÝP LED T8 BÓNG PC ECO

- » Chất liệu: Nhôm + MICA chịu va đập, tản nhiệt tốt nhất cho đèn
- » Sử dụng driver chuyên dụng chịu được điều kiện sử dụng liên tục > 16h/ngày
- » Hiệu suất phát quang > 115lm/W
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Phù hợp chiếu sáng Gia đình, văn phòng và Công trình yêu cầu khắt khe nhất



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
T8BECO-9W-06	9	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: CRI > 80	3000k 4000k 6500k	720	W30*H50*L625	20,000	125,000
T8BECO-18W-12	18			1600	W30*H50*L1225		163,000
T8BECO-24W-12	24			2200	W30*H50*L1225		187,000

ĐÈN TUÝP LED T5

- » Chất liệu: Nhôm + MICA chịu va đập, tản nhiệt tốt nhất cho đèn
- » Sử dụng driver chuyên dụng chịu được điều kiện sử dụng liên tục > 16h/ngày
- » Hiệu suất phát quang > 115lm/W
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Phù hợp chiếu sáng Gia đình, văn phòng và Công trình yêu cầu khắt khe nhất



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
T5LSA-4W-03	4	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	350	300	25,000	93,000
T5LSA-9W-06	9			845	600		113,000
T5LSA-14W-09	14			1190	900		139,000
T5LSA-18W-12	18			1530	1,200		161,000

BỘ ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT

- » Chất liệu: Nhôm + MICA chịu va đập, tản nhiệt tốt nhất cho đèn
- » Sử dụng driver chuyên dụng chịu được điều kiện sử dụng liên tục > 16h/ngày
- » Hiệu suất phát quang > 115lm/W
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Phù hợp chiếu sáng Gia đình, văn phòng và Công trình yêu cầu khắt khe nhất



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
LS-BN-03	10	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 180 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	350	300	25,000	171,000
LS-BN-06	20			845	600		239,000
LS-BN-12	38			3230	1,200		321,000

BỘ ĐÈN TUÝP ĐẦU VUÔNG

- » Chất liệu: Nhôm + MICA chịu va đập, tản nhiệt tốt nhất cho đèn
- » Sử dụng driver chuyên dụng chịu được điều kiện sử dụng liên tục > 16h/ngày
- » Hiệu suất phát quang > 115lm/W
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Phù hợp chiếu sáng Gia đình, văn phòng và Công trình yêu cầu khắt khe nhất



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
LS-TV-03	15	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 180 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	350	300	25,000	189,000
LS-TV-06	30			845	600		215,000
LS-TV-12	60			4760	1,200		425,000

MÁNG ĐÈN T8 DÙNG CHO NHÀ XƯỞNG

Mã SP	Công suất (W)	Đầu cài	Kích thước (mm)	Đơn giá (vnd)
LSMT1 1x06X	1*9	G13	608*125*50	49,000
LSMT1 1x12X	1*18	G13	1220*33*50	56,000
LSMT1 2x12X	2*18	G13	1220*75*50	84,000



BÓNG ĐÈN LED BULB A

- » Chất liệu: Nhôm + PPT
- » Góc chiếu: 270 độ chiếu được không gian rộng hơn
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
A45BN-3W	3	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC Đui: E25	3000k 4000k 6500k	240	D50*L90	25,000	40,000
A50BN-5W	5			400	D60*L112	25,000	70,000
A60BN-7W	7			560	D60*L112	25,000	75,000
A65BN-9W	9			720	D60*L112	25,000	79,000
A65BN-12W	12			960	D60*L135	25,000	128,000
A70BN-15W	15			1200	D70*L136	25,000	147,000
A80BN-18W	18			1440	D80*L152	25,000	155,000



BÓNG ĐÈN LED BULB PRO

- » Chất liệu: Nhôm + PPT đặc biệt thêm lớp nhôm giúp tản nhiệt tốt hơn
- » Sử dụng Driver chuyên biệt chịu được điều kiện chiếu sáng liên tục > 10h/ngày
- » Góc chiếu: 270 độ chiếu được không gian rộng hơn
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng và công trình



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
A60BP-9W	9	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	720	D60*L112	E27	83,000
A60BP-12W	12			960	D60*L135	E28	95,000

BÓNG ĐÈN LED BULB TRỤ STICK

- » Chất liệu: Nhôm + PPT thiết kế kiểu dáng độc đáo
- » Góc chiếu: 270 độ chiếu được không gian rộng hơn
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
BTS-7W	7	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC Đui: E27	3000k 4000k 6500k	630	D37*L112	25,000	57,000
BTS-9W	9			810	D37*L112		68,000

BÓNG ĐÈN LED BULD TRỤ THÂN NHÔM

- » Chất liệu: Nhôm + PPT
- » Thiết kế cánh tản nhiệt mới nhất giúp tản nhiệt hiệu quả hơn.
- » Góc chiếu: 270 độ chiếu được không gian rộng hơn
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng nhà xưởng



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LSBTN 15W	15	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC Đui: E27	3000k 4000k 6500k	1425	70*135	25,000	145,000
LSBTN 20W	20			1900	80*152		191,000
LSBTN 30W	30			2850	100*186		274,000
LSBTN 40W	40			3800	120*210		345,000

BÓNG ĐÈN LED BULD TRỤ THÂN NHỰA

- » Chất liệu: Nhôm + PPT
- » Góc chiếu: 270 độ chiếu được không gian rộng hơn
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LSBTP 5W	5	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC Đui: E27	3000k 4000k 6500k	450	50*115	25,000	43,000
LSBTP 10W	10			900	60*125		77,000
LSBTP 15W	15			1350	70*135		115,000
LSBTP 20W	20			1800	80*152		149,000
LSBTP 30W	30			2700	100*186		181,000
LSBTP 40W	40			3600	120*210		245,000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN MỎNG

- » Chất liệu: Thân nhôm
- » Độ dày chỉ 20mm có thể lắp đặt các vị trí khó thi công nhất
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LSDLM-611-6W	6	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 180 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	450	D108*H20	25,000	115,000
LSDLM-611-9W	9			650	D145*H20		137,000
LSDLM-611-12W	12			900	D173*H20		171,000
LSDLM-611-18W	18			1450	D223*H20		195,000
LSDLM-621-6W	6			450	D120*120*H20		117,000
LSDLM-621-9W	9			650	D146*146*H20		139,000
LSDLM-621-12W	12			900	D172*172*H20		173,000
LSDLM-621-18W	18			1450	D225*225*H30		197,000

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN ĐỂ ĐÚC

- » Chất liệu: Thân nhôm đúc cho tản nhiệt tối ưu
- » Độ dày 40mm
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng, công trình thương mại



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LSDL-811-6W	6	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 180 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	1 màu	480	D100	25,000	123,000
LSDL-831-6W	6		3 màu	480	D100		145,000
LSDL-811-7W	7		1 màu	560	D120		173,000
LSDL-831-7W	7		3 màu	560	D120		198,000
LSDL-811-9W	9		1 màu	720	D120		210,000
LSDL-831-9W	9		3 màu	720	D120		225,000
LSDL-811-12W	12		1 màu	960	D145		298,000
LSDL-831-12W	12		3 màu	960	D145		335,000

ĐÈN ỚP TRẦN

- » Chất liệu: Thân nhôm
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED SMD có hiệu suất > 110lm/W
- » Thích hợp chiếu sáng dân dụng



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LSOT 211 12w	12	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 180 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	960	172*32	25,000	221,000
LSOT 211 18w	18			1440	225*32		285,000
LSOT 211 24w	24			1920	302*32		431,000
LSOV 211 12w	12			960	172*172*32		226,000
LSOV 211 18w	18			1440	225*225*32		297,000
LSOV 211 24w	24			1920	302*302*32		455,000

ĐÈN RỌI RAY CAO CẤP

- » Chất liệu: Nhôm die casting
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip LED COB BRIDGELUX USA có hiệu suất > 130lm/W
- » Sử dụng chiếu điểm, Shop...



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LS-DRMC-10	10	"Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 60 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6000k	1100	70*130*95	25,000	329,000
LS-DRMC-20	20			2200	85*175*120		478,000
LS-DRMC-30	30			3300	85*175*120		576,000

ĐÈN LED PANEL TẮM

- » Chất liệu: Nhôm + MICA
- » Driver cao cấp có độ bền cao
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip SMD hiệu suất cao
- » Sử dụng chiếu sáng văn phòng, TTTM...
- » Sản phẩm bảo hành 02 năm



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Kích thước (mm)	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LSP102 12W	12	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 180 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC	3000k 4000k 6500k	960	295*295*8.8	25,000	530,000
LSP102 18W	18			1440	295*595*8.8		850,000
LSP102 40W	40			3200	295*1195*8.8		1,212,000
LSP102 48W	48			3960	595*595*8.8		1,250,000
LSP102 80W	80			6500	595*1195*8.8		2,825,000

BÓNG ĐÈN LED BULB TRỤ NHÀ XƯỞNG

- » Chất liệu: Nhôm Die Casting
- » Driver cao cấp có độ bền cao
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip SMD hiệu suất cao
- » Sản phẩm thích hợp cho nhà xưởng nhỏ hoặc căn không gian chiếu sáng rộng
- » Sản phẩm bảo hành 02 năm




Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
LSBTX 50W	50	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 270 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm + PC Đui: E27	3000k 4000k 6500k	4750	25,000	465,000
LSBTX 80W	80			7600		850,000

ĐÈN HIGHBAY NHÀ XƯỞNG

- » Chất liệu: Nhôm Die Casting
- » Driver cao cấp có độ bền cao
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip COB BRIDGELUX USA có hiệu suất > 130lm/W
- » Sản phẩm thích hợp cho nhà xưởng lớn
- » Sản phẩm bảo hành 02 năm



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnd)
LS-HB-50	50	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 60/90/120 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm	3000k 4000k 6500k	960	25,000	1.150,000
LS-HB-80	80			1440		1.575,000
LS-HB-100	100			3200		1.778,000
LS-HB-150	150			3960		2.450,000
LS-HB-200	200			6500		2.879,000

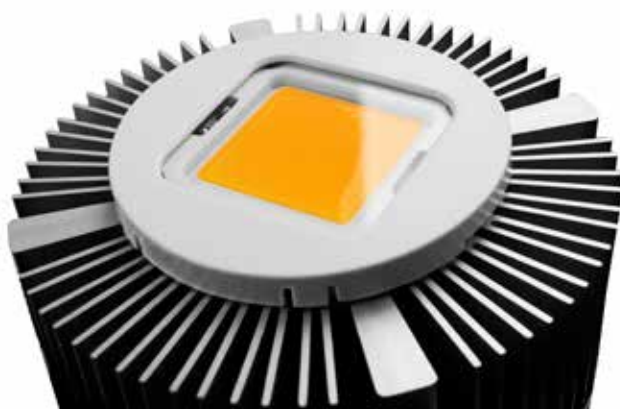

ĐÈN PHA LED

- » Chất liệu: Nhôm Đúc
- » Driver cao cấp có độ bền cao
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip COB BRIDGELUX USA có hiệu suất > 130lm/W
- » Chiếu sáng ngoài trời hoặc có thể sử dụng trong nhà xưởng
- » Sản phẩm bảo hành 02 năm



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Tuổi thọ (h)
LS-FL-10	10	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 120 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm	3000k 4000k 6000k	1000	25,000
LS-FL-20	20			2000	
LS-FL-30	30			3000	
LS-FL-50	50			5000	
LS-FL-100	100			10000	
LS-FL-150	150			15000	
LS-FL-200	200			20000	

ĐÈN ĐƯỜNG

- » Chất liệu: Nhôm Đúc
- » Driver cao cấp có độ bền cao
- » CRI > 80 cho ánh sáng trung thực
- » Sử dụng chip COB BRIDGELUX USA có hiệu suất > 130lm/W
- » Sản phẩm bảo hành 02 năm



Mã SP	Công suất (W)	Thông số kỹ thuật	Nhiệt độ màu	Quang thông	Tuổi thọ (h)	Đơn giá (vnđ)
LS-ST-50	50	Điện áp: AC85-265V Góc chiếu: 135 CRI > 80 Chất liệu: Nhôm	3000k 4000k 6500k	5250	25,000	1.250,000
LS-ST-100	100			10500		1.489,000
LS-ST-120	120			12600		1.988,000
LS-ST-150	150			15750		2.675,000
LS-ST-200	200			21000		4.320,000



LOSI

LED lighting

Mang ánh sáng đến cuộc sống mỗi ngày

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG LOSI

Địa chỉ: Số 6/167 Phố Quang Tiến,
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0965.303.343

Website: losi.com.vn

Email: info@losi.com.vn